



Loewe **klang mr1 | mr3 | mr5**

Altavoz multiroom

Multiroom a través de DTS Play-Fi, Apple AirPlay2 o Google Chromecast

Potencia de sonido de 30, 150 ó 180 vatios

Sistema multicanal Loewe a través de WDAL 2.0

Panel táctil de cristal en la parte superior que permite memorizar hasta cinco favoritos




Información de producto
Loewe klang mr1 / mr3 / mr5
Situación: septiembre de 2021

LOEWE

loewe.tv     

Loewe klang mr1 | mr3 | mr5

Altavoz multiroom

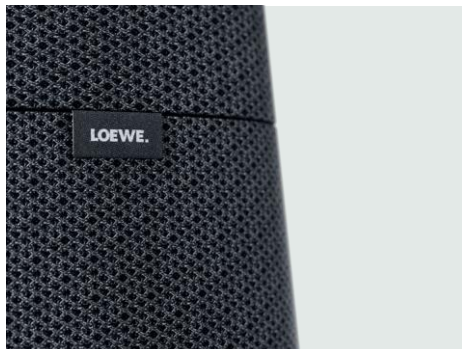

Streaming directo.

Apple Airplay 2, Google Chromecast y DTS Play-Fi permiten disfrutar de una gran variedad de servicios, como Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer y radio por Internet.

Interfaz táctil.

El panel táctil de cristal de la parte superior es fácil de manejar y permite memorizar hasta cinco favoritos de varias fuentes.

Tamaño / Peso.

klang mr1: 160 x 188 x 154 mm, 1,2 kg
klang mr3: 196 x 321 x 187 mm, 3,2 kg
klang mr5: 225 x 401 x 215 mm, 4,4 kg

Bluetooth.

Conecta tu teléfono móvil al altavoz a través de Bluetooth para reproducir tu playlist favorita.

Potencia de sonido.

La disposición de los altavoces unida a los radiadores pasivos proporciona un sonido perfectamente equilibrado de 30, 150 ó 180 vatios, con graves potentes y agudos cristalinos.

Color.

 Gris basalto

Multicanal.

Los klang mr están equipados con WDAL 2.0 para que puedan usarse como altavoces satélites inalámbricos de baja latencia para ampliar la escena sonora.

Elegancia.

El diseño es elegante y atractivo. El panel superior de cristal con botones táctiles y LED de estado es un guiño al ojo de Loewe. La estructura está recubierta con nuestra excelente tela acústica y se integra perfectamente en cualquier entorno.

Alimentación.

CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz



Datos técnicos

Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titulares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos o aprobación por su parte. Google Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC.

Tipo de dispositivo Loewe	klang mr1	klang mr3	klang mr5
Referencia:	60606D10	60607D10	60608D10
Alimentación:	CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz		
Potencia de salida:	30 W	150 W	180 W
Consumo en espera:	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Consumo en espera de red:	4,0 – 7,0 W	4,0 – 7,0 W	4,0 – 7,0 W
Respuesta en frecuencia:	75 Hz – 20 kHz	41 Hz – 20 kHz	36 Hz – 20 kHz
Estándares WLAN compatibles:	IEEE 802.11a/b/g/n		
Potencia/rango de frecuencias WLAN:	Potencia máxima <100 mW a 2.400 – 2.483,5 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.150 – 5.350 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.470 – 5.725 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.725 – 5.850 MHz		
Versión Bluetooth:	V4.2	-	-
Potencia/rango de frecuencias Bluetooth:	Potencia máxima <10 mW a 2.402 – 2.480 MHz		
Protocolos Bluetooth:	A2DP, AVRCP		
Dimensiones (An x Al x F):	160 x 188 x 154 mm	196 x 321 x 187 mm	225 x 401 x 215 mm
Peso:	1,2 kg	3,2 kg	4,4 kg
Temperatura ambiente:	5°C – 35°C		
Humedad relativa (sin condensación):	20 – 80 %		
Observaciones:	Incluye soporte de pared	-	-

Información de producto
Loewe klang mr1 / mr3 / mr5
Situación: septiembre de 2021

Especificaciones en mm: An = ancho, Al = alto, F = fondo del producto